

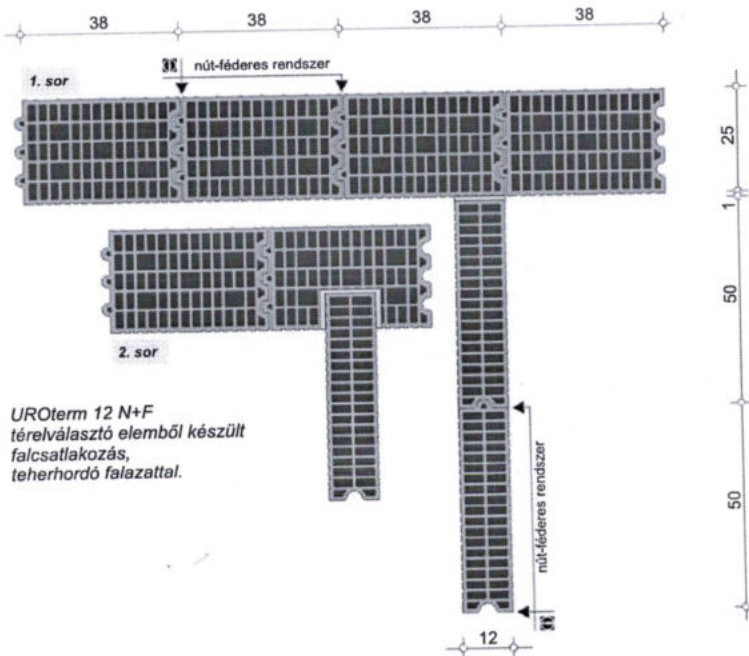


EUROterm 12 N+F

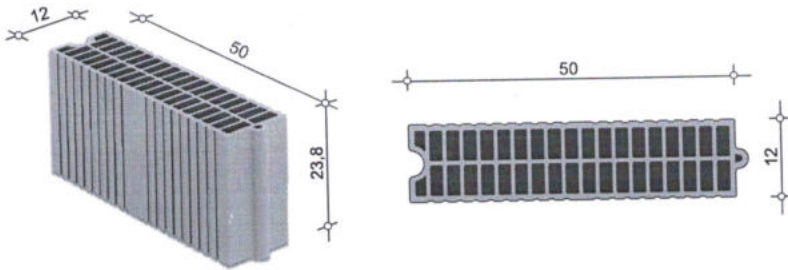

EUROterm 12 N+F térelválasztó elemből készült falcsatlakozás, teherhordó falazattal.

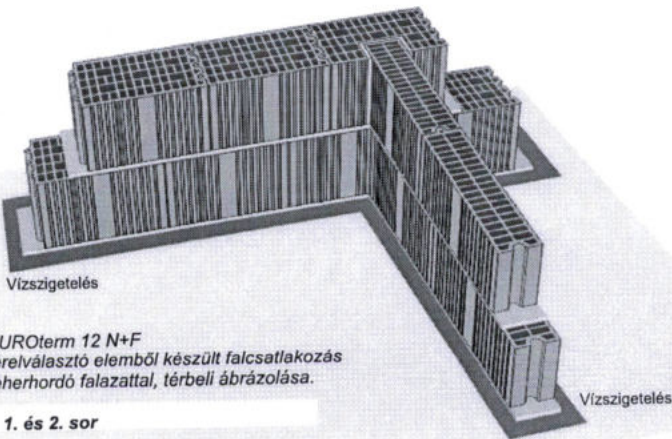

EUROterm 12 N+F térelválasztó elemből készült falcsatlakozás teherhordó falazattal, térbeli ábrázolása.

1. és 2. sor

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

MÉRETEK (cm)	12 x 50 x 23,8
ÉPÍTHETŐ VAKOLATLAN FALVASTAGSÁG (cm)	12
NF SZORZÓ NF	7,32
TÖMEG (kg/db)	10,00
NYOMÓSZILÁRDSÁG (N/mm ²)	10
ANYAGSZÜKSÉGLET (db/m ²)	8,00
HABARCS SZÜKSÉGLET (m ³ /m ²)	0,006
RAKATNORMA (db)	96
RAKATSÚLY (kg)	970

FALAZAT SÚLYA (m²-re vonatkoztatva)

Euroterm 12 N+F	Habarcs		
	Habarcs igény	Normál falazóhabarcs	Hőszigetelő falazóhabarcs
(db/m ²)	(kg/db)	(m ³ /m ²)	(kg/m ²)
8,00	10,00	0,006	1800
Számított érték m ²			
normál falazóhabarccsal falazva		hőszigetelő falazóhabarccsal falazva	
(kN/m ²)		(kN/m ²)	
0,91		0,84	

Figyelem:

Az EUROterm kerámia falazóelemek kizárólag téglavágó géppel darabolhatók. Erre a célra a kőműves kalapács használata TILOS!



A nút-fédes kialakítás a függőleges illeszkedéseknél lehetővé teszi a habarcs nélküli falazást.

