
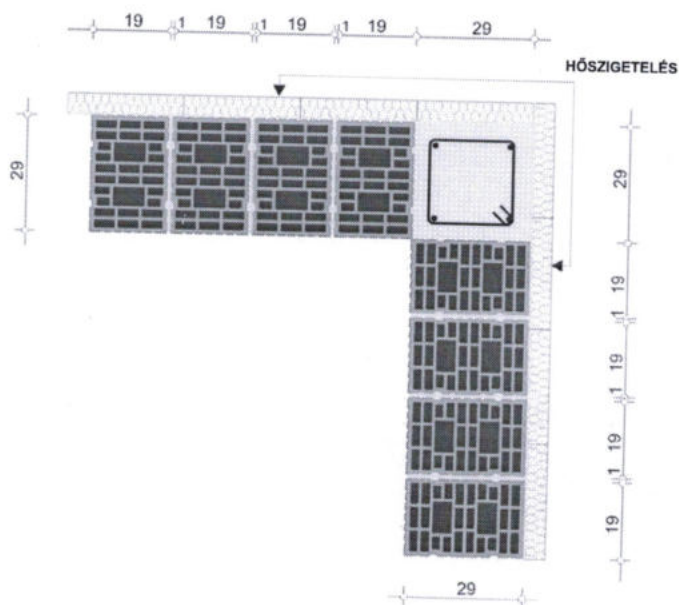



BLOK V-6 classic

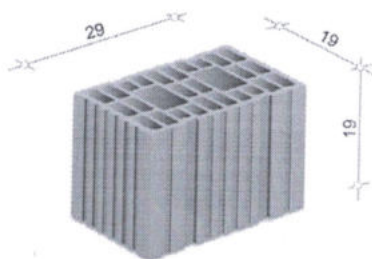

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
MÉRETEK (cm)	29 x 19 x 19
ÉPÍTHETŐ VAKOLATLAN FALVASTAGSÁG (cm)	29 19
NF SZORZÓ NF	5,37
TÖMEG kg/db	6,40 - 7,00
NYOMÓSZILÁRDSÁG N/mm ²	10
ANYAGSZÜKSÉGLET db/m ²	(falvastagság 29 cm) 25,00 16,67 (falvastagság 19 cm)
ANYAGSZÜKSÉGLET db/m ³	(falvastagság 29 cm) 86,21 87,74 (falvastagság 19 cm)
HABARCS SZÜKSÉGLET m ³ /m ²	(falvastagság 29 cm) 0,027 0,015 (falvastagság 19 cm)
HABARCS SZÜKSÉGLET m ³ /m ³	(falvastagság 29 cm) 0,095 0,080 (falvastagság 19 cm)
RAKATNORMA db	160
RAKLAPSÚLY kg	1035 - 1130

HŐSZIGETELT FALAZAT HŐSZIGETELÉSI TULAJDONSÁGAI

FALAZAT	FAL + hőszigetelés d = 4 cm	FAL + polisztirol d = 3 cm	FAL + polisztirol d = 4 cm	FAL + polisztirol d = 5 cm	FAL + polisztirol d = 6 cm	FAL + polisztirol d = 8 cm
normál falazóhabarccsal falazva, vakolat nélkül	U (Wm ² K) 0,71	U (Wm ² K) 0,52	U (Wm ² K) 0,45	U (Wm ² K) 0,39	U (Wm ² K) 0,36	U (Wm ² K) 0,28